



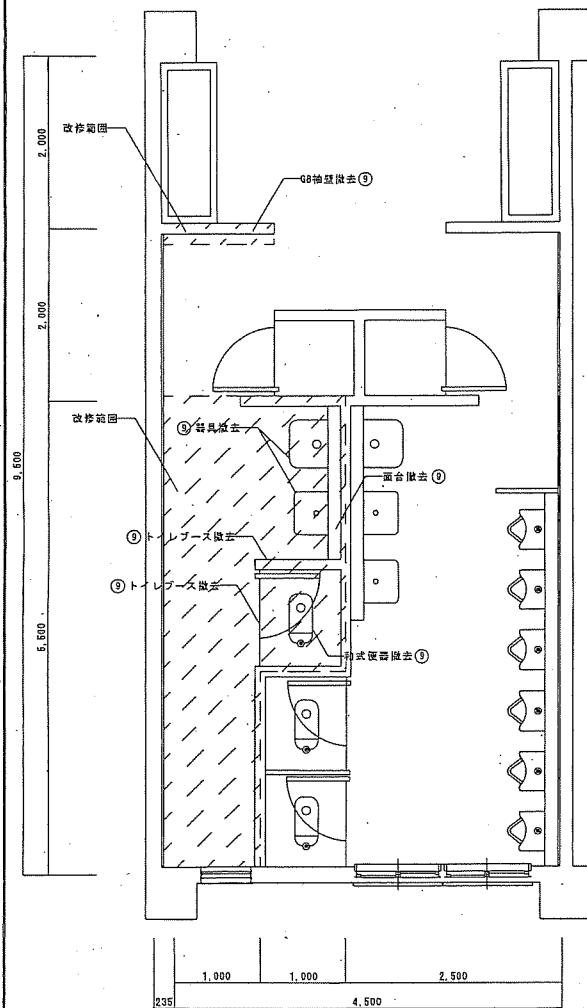

改修前平面図 S=1:30

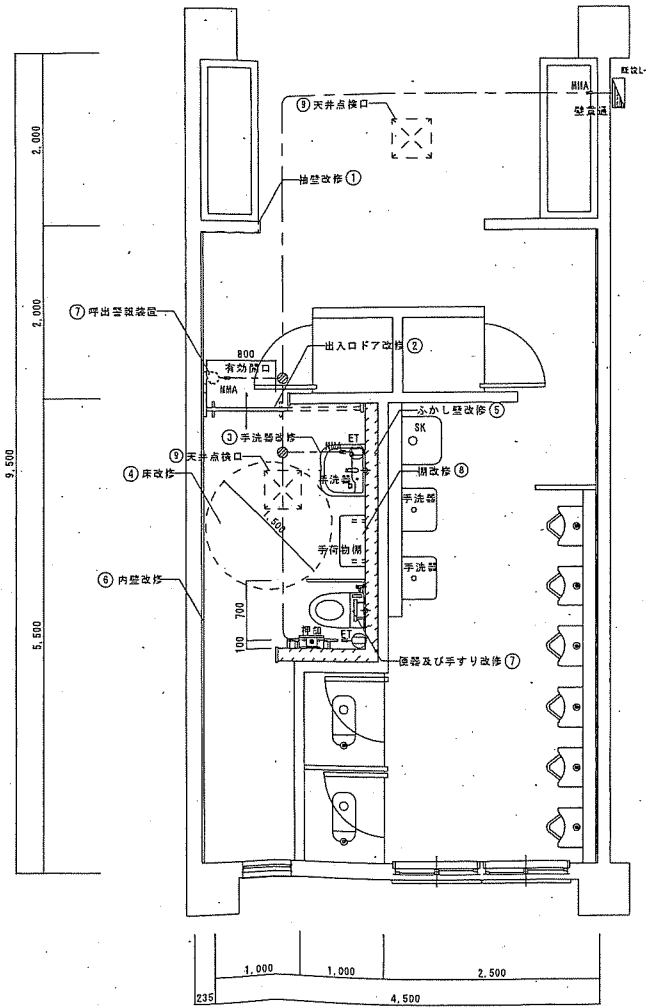

改修後平面図 S=1:30

工事リスト	
①	既設袖壁ガラスブロック撤去 壁面天井及び側面は既設ステンレス枠再利用補修
②	明器型全自動戸引LS0-1 (H2000x有効H800mm 戸袋なし納まり 窓・ガラリ各H200xH500) ドアプレート「玉いす対応」 200x200 (JIS Z 8210)
③	既設手洗器撤去後、車いす対応壁掛け洗面器新設 (自動水栓)、鏡 給排水管引き替え
④	調整床モルタルt30mm+セルフレベリング材t15mmのうえ、塩ビ床シートt2.0mm 床材上げ H=100 見切縁共 床排水、点検口漏上げ
⑤	耐水合板t12mmのうえ、メラミン不燃化粧板t3mm+目地シーリング LS665下地、開口補修
⑥	既設陶器質タイルのうえ、メラミン不燃化粧板t3mm (OHタイル工法貼り)+目地シーリング
⑦	既設和式トイレ撤去、床電線排水大口径新設 (ロータンク式)、背もたれ 便器洗浄ボタン: 呼出ボタン、2つ括弧き器 (JIS S 0028仕様) 漏れ上げ式手洗、L型手洗 呼出警報装置 (電子ブザー+内蔵電球回転赤灯、説明書内表示) 設置高さFL+2200 給排水管引き替え
⑧	メラミン化粧板カウンター W=300 x 600 棚板H=750 L字受け金物2箇所固定
⑨	アルミ天井点検口 450角 天井LS65開口補修、天井ケイカル板+EP塗、化粧石膏ボード共
⑩	既設SK撤去 既設手洗器撤去 既設トイレブース解体撤去 面会ハツリ撤去 既設間仕切壁ハツリ撤去、天井ボード補修
⑪	電気工事一式
⑫	給排水衛生設備工事一式